



# SAFE-T-VAC


## Le premier aspirateur à batterie au monde pour les sols de salles blanches

### Nettoyage de salle blanche sans effort

Dites adieu aux câbles et aux compromis. Le SAFE-T-VAC répond aux normes de salle blanche les plus élevées avec une filtration avancée à 8 couches et une facilité d'utilisation inégalée pour les environnements les plus exigeants.



### Conçu pour les salles blanches



Puissance d'aspiration  
**21-23 kPa**



Capacité  
**6 L**



Poids total  
**7,7 kg**  
avec 2 batteries

### Spécifications techniques



Autonomie  
**2x i-power 8.7**  
**43 min**  
**2x i-power 10.5**  
**52 min**



Niveau sonore  
**65 dB**



Puissance du moteur  
**Moteur sans balais**  
**de 300 W**



#### Plus rapide

Sans câble, pour une liberté de mouvement totale et un retour plus rapide à la production.



#### Plus propre

La filtration à l'entrée et à la sortie minimise la contamination.



#### Plus vert

Les piles et les sacs à poussière réutilisables réduisent les déchets.



#### Plus sûr

Homologué ESD et sans câble pour éliminer les risques de chute.



#### Mieux pour tout le monde

Grâce à ses fonctionnalités puissantes, il facilite le nettoyage même dans les environnements les plus exigeants.

# Pourquoi le SAFE-T-VAC est le choix qui s'impose :

## Filtration à plusieurs niveaux

Une filtration inégalée pour les salles blanches, grâce aux 8 niveaux de purification

## Moteur sans balais

Minimise le niveau de bruit et ne contient aucune pièce d'usure

## Système de batterie Plug & Play

Lorsqu'une batterie est épuisée, passez rapidement à une autre

## Construction de haute qualité

Structure solide en acier inoxydable

## 1. Aucune étiquette ni impression à l'encre

Zéro particule liée à l'usure

## 2. Filtration

Se produit à la fois à l'entrée et à la sortie

## 3. Pédale au pied

Pour allumer et éteindre

## 4. Capot de protection latéral

Avec joint d'étanchéité pour le compartiment de la batterie

## 5. Joint en caoutchouc FKM

Pour l'étanchéité de l'assemblage inférieur

## 6. Protection ESD

Pour le tuyau et les roues




M24.000073.01.FR - Sous réserve de modifications.

## Caractéristiques spéciales du SAFE-T-VAC :



Machine alimentée par batterie

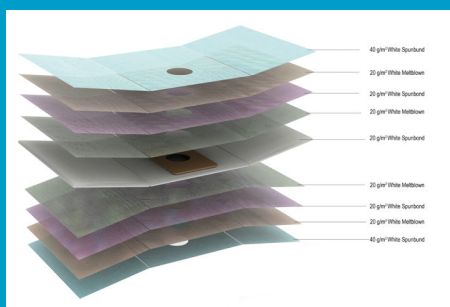

Filtration avancée à 8 couches



Outil manuel spécial pour le nettoyage sous plancher technique inclus

Pour plus d'informations sur notre produit, visitez : [i-teamglobal.com](https://i-teamglobal.com)